

DK



Indhold



Om os



Stikkontakt



Stik og Forlængerled



Stikkombinationer



Udvidet version



Programspecifikke produkter

MY POWER CONNECTION

Vi er MENNEKES.

MENNEKES er ledende producent af industrielle stik, mellemlid og løsninger for lade standere til elbiler. Siden 2014 har vores design af Type-2 lade stikket været den lovmæssige standard for elbiler i hele Europa. Vores familie ejede selskab, grundlagt 1935, er i dag tilstede i mere end 90 lande enten med datterselskaber eller salgsganter og er til dato vokset til omkring 1600 medarbejdere.



Vi producerer stik, mellemlid stikkontakter og stikkombinationer i flere forskellige design.

Vores robuste og holdbare produkt løsninger er anvendt alle steder hvor elektrisk energi skal transporteres sikkert og stabilt – for eksempel i industrien, tunneller og togstationer, minedrift, skibsværfter og havne, container terminaler, data centre, brandvæsen og civilværn (militær og beredskab) samt ved alle typer folkelige arrangementer og koncerter. Inden for eMobility tilbyder MENNEKES passende løsninger og infrastruktur til fremtidens mobilitet: almindelige lade kabler med "type 2" stik, lade indtag og lade kabler til køretøjer (udelukkende for bilindustrien), intelligente lade søjler og lade bokse såvel som fakturerings tjenester og et uddannet partnernetværk – til hjem, industri, handel og det offentlige.

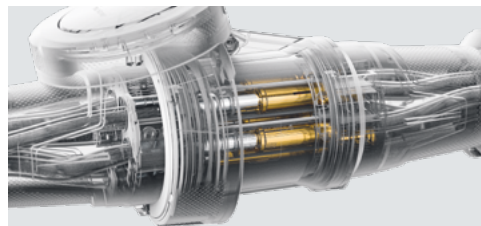
X-CONTACT®

Den nye generation af stikforbindelser.



Mere kontakt

Takket være en helt ny fremstillingsproces opnår X-CONTACT®-forbindelsen sine elastiske egenskaber udelukkende i kraft af dets materialeegenskaber, helt uden anvendelse af fjederelementer.



Mindre kraftanstrengelse

Det specielle design af X-CONTACT® letter arbejdet med indsættelse og udtagning af stikket med op til 50 %. En fordel, der forenkler arbejdsprocesserne og øger sikkerheden, især ved højere elektriske strømme. Med X-CONTACT® tilbyder MENNEKES en sikker kontaktforbindelse samt nem håndtering på et nyt, tilsvarende højt niveau.

Få mere at vide om den nye generation af stikforbindelser på: www.MENNEKES.dk

X-princippet: Nem håndtering kombineres med sikre tilslutninger.

Innovativ

Takket være de glidende stikforbindelser med deres elastiske materialeegenskaber er X-CONTACT® den mest enkle mekaniske løsning: Stikbenet udvider bare åbningen i den elastiske stikforbindelse, hvilket mindsker den nødvendige kraft til at indsætte og udtrække stikket med op til 50 %.

X-CONTACT® – intelligent innovativ!

Holdbar

Selv i tilfælde, hvor stikket til- og frakobles hyppigt, er der ingen tegn på slitage, og stikforbindelsesmaterialet forbliver stabilt og sikkert på lang sigt, selv efter hårdhændet håndtering. Takket være designet på de nye stikforbindelser skræbes snavs og overfladekorrosion automatisk af ved til- og frakobling.

X-CONTACT® – bæredygtig løsning!

Enkelt

X-CONTACT® forenkler arbejdsprocesser i praksis. Tilslutningen er nemmere at håndtere sammenlignet med almindelige stikforbindelser.

X-CONTACT® – simpelthen fremragende!

Sikkerhed

Den lettere til- og frakobling giver en højere grad af sikkerhed i forbindelse med håndtering. Rillerne i indervæggen sikrer i forbindelse med stikforbindelsens elastiske materiale en vedvarende elektrisk kontakt.

X-CONTACT® – dobbelt sikkerhed!

Vægmonteret stikkontakt DUOi

Den nye dobbelt mekanisk spærrede stikkontakt i 16 og 32 A med spændings indikator.

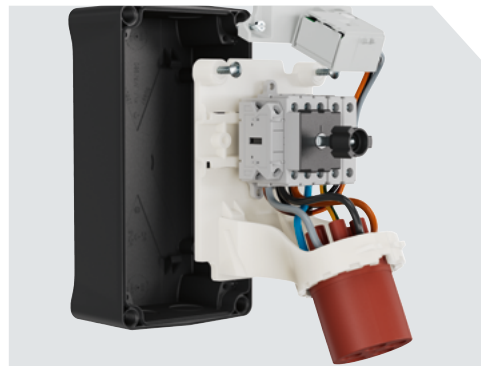
NYHED



Praktisk monteringsplade

Den udtagelige monteringsplade gør kabelinstallationen bekvem. Stikdåse og drejefafbryder sidder på monteringspladen og leveres allerede fortrådet. Dermed kan du hurtigere montere alle komponenter på væggen - eller afmontere stikdåse og afbryder som én enhed på monteringspladen, så du let kan udføre f.eks. vedligeholdelse på komponenter på en sikker aflægningsflade.

Maskiner og anlæg arbejder dag og nat, transportbånd kører og kraner læsser tonstunge materialer: I containerhavne og værfter, i den tunge industri, i minedrift samt i fødevarerindustrien er der altid gang i den. Overalt skal elektrisk energi anvendes sikkert og pålideligt – af hensyn til ubesværede, omkostningseffektive arbejdsprocesser.



Praktisk klaplåg

For komfortabel brug og pålidelig drift uden forstyrrelse: Stikkontaktens robuste klaplåg er let at åbne og lukke. Det åbner opad i stedet for mod væggen, da dette forhindrer kollisioner med tilsluttede kabler og kabelforskrningen.

Overvågning af driftsstatus

Vores dobbelt mekanisk spærrede vægmonteret stikkontakt DUOi leveres nu med smart spændings-indikator. Denne indikator er tydeligt placeret over afbryderen og viser dig den aktuelle status for spændingsforsyningen på op til 3 faser. På denne måde har du altid DUOi-stikkontaktens driftsstatus lige foran dig: Når stikkontakten er tændt og fungerer i normal arbejdstilstand, lyser indikatoren grønt. Når stikkontakten slukkes eller der opstår en forsyningsfejl slukker indikatoren - således kan du hurtigt reagere og straks afhjælpe eventuelle udfordringer.



Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Vægmonteret stikkontakt udvendig fastgørelse, kabelindgang foroven IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3						27001			
	16	4									27002
	16	5									27004
	32	3						27005			
	32	4									27006
	32	5									27008
 Vægmonteret stikkontakt indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180° IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			100			101			102
	16	4			103			104			105
	16	5						110			111
 Vægmonteret stikkontakt egnet til ledningsgennemføring, indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180° IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	4			3030			3034			1418
	16	5			3041			3045			1419
	32	3			1420			1421			1422
	32	4			1423			1424			1425
	32	5						1556			1557




⚠ Særdeles modstandsdygtig over for kemikalier. Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Vægmonteret stikkontakt X-CONTACT®, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, egnet til ledningsgennemføring, indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180° IP44 Std. Pakke.: 5			1136A			1137A					
	63	3									
	63	4				1140A			1141A		
	63	5				1144A			1145A		
 Vægmonteret stikkontakt høj modstandsevne mod kemikalier, to udvendige fastgørelsespunkter, kabinetbund kan drejes 180° IP67 Std. Pakke.: 5			9300			9301			9302		
	16	3									
	16	4				9321			9322		
	16	5				9341			9342		
	32	3	9350			9351			9352		
	32	4				9371			9372		
	32	5	9380			9381			9382		
 Vægmonteret stikkontakt X-CONTACT®, indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180° IP67 Std. Pakke.: 5			856			128A			129A		
	63	3									
	63	4				131A			132A		
	63	5	134A			135A			136A		




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

		A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz																																																																																																															
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																																																													
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																																																													
	Vægmonteret stikkontakt X-CONTACT®		125	137			138			139																																																																																																															
	IP67 Std. Pakke.: 3		125	142			143			144																																																																																																															
		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">125</td></tr><tr><td>1 MB 162</td><td>Poles</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>264</td><td>264</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>163</td><td>163</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>240</td><td>240</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>8.1</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>306</td><td>306</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td>—35</td><td>—35</td></tr></table>	Drawing	Amp.	125		1 MB 162	Poles	4	5	Dim. in mm	a	264	264		b	163	163		c	200	200		d	240	240		e	140	140		f	8.1	8.1		g	8	8		h	306	306		M	50	50		M*	50	50		Max. cable diam. (mm)	38	38		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	25	25			—35	—35																																																											
Drawing	Amp.	125																																																																																																																							
1 MB 162	Poles	4	5																																																																																																																						
Dim. in mm	a	264	264																																																																																																																						
	b	163	163																																																																																																																						
	c	200	200																																																																																																																						
	d	240	240																																																																																																																						
	e	140	140																																																																																																																						
	f	8.1	8.1																																																																																																																						
	g	8	8																																																																																																																						
	h	306	306																																																																																																																						
	M	50	50																																																																																																																						
	M*	50	50																																																																																																																						
	Max. cable diam. (mm)	38	38																																																																																																																						
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	25	25																																																																																																																						
		—35	—35																																																																																																																						
	Vægmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skruelese fjederterminaler, udvendig fastgørelse		16	1340			1341			1342																																																																																																															
	IP44 Std. Pakke.: 10		16	1342			1343			1344																																																																																																															
		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 463</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>95</td><td>93</td><td>92.5</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>73.5</td><td>87.5</td><td>87.5</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>93</td><td>107.5</td><td>110</td><td>115.5</td><td>115.5</td><td>119.5</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>55.5</td><td>55.5</td><td>55.5</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>61</td><td>76</td><td>76</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td></td><td>f1</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.1</td><td>5.1</td><td>5.1</td></tr><tr><td></td><td>f2</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.1</td><td>5.1</td><td>5.1</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>139</td><td>139</td><td>136.5</td><td>160</td><td>160</td><td>156.5</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>19.8</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>26.5</td><td>26.5</td><td>26.5</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>M20x</td><td>M25x</td><td>M25x</td><td>M25x</td><td>M32x</td><td>M32x</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 463	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	95	93	92.5	102	102	102		b	73.5	87.5	87.5	94	94	94		c	93	107.5	110	115.5	115.5	119.5		d	55.5	55.5	55.5	62	62	62		e	61	76	76	84	84	84		f1	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1		f2	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1		h	139	139	136.5	160	160	156.5		i	19.8	21.5	21.5	26.5	26.5	26.5		M	M20x	M25x	M25x	M25x	M32x	M32x		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			—4	—4	—4	—6	—6	—6							
	Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																			
	1 MB 463	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																	
	Dim. in mm	a	95	93	92.5	102	102	102																																																																																																																	
		b	73.5	87.5	87.5	94	94	94																																																																																																																	
	c	93	107.5	110	115.5	115.5	119.5																																																																																																																		
	d	55.5	55.5	55.5	62	62	62																																																																																																																		
	e	61	76	76	84	84	84																																																																																																																		
	f1	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1																																																																																																																		
	f2	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1																																																																																																																		
	h	139	139	136.5	160	160	156.5																																																																																																																		
	i	19.8	21.5	21.5	26.5	26.5	26.5																																																																																																																		
	M	M20x	M25x	M25x	M25x	M32x	M32x																																																																																																																		
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																																																																																																																		
		—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																																																		
			16	1345			1346			1347																																																																																																															
			32	1347			1348			1349																																																																																																															
			32	1349			1350			1351																																																																																																															
			32	1351			1352			1353																																																																																																															
	Vægmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skruelese fjederterminaler, egnet til ledningsgennemføring, indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180°		16	1719			1720			1721																																																																																																															
	IP44 Std. Pakke.: 10		16	1723			1724			1725																																																																																																															
		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td></tr><tr><td>1 MB 209</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>87</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>64</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>99</td><td>110</td><td>113</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>40</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>d1</td><td>—</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>50</td><td>59</td><td>59</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>4.5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>115</td><td>125</td><td>128</td></tr><tr><td></td><td>M</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>M*</td><td>M20</td><td>blind to be cut out</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			1 MB 209	Poles	3	4	5	Dim. in mm	a	87	100	100		b	64	75	75		c	99	110	113		d	40	—	—		d1	—	11	11		e	50	59	59		f	4.5	5	5		g	4	4	4		h	115	125	128		M	20	20	20		M*	M20	blind to be cut out			Max. cable diam. (mm)	15	15	15		Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5			—4	—4	—4																																							
	Drawing	Amp.	16																																																																																																																						
1 MB 209	Poles	3	4	5																																																																																																																					
Dim. in mm	a	87	100	100																																																																																																																					
	b	64	75	75																																																																																																																					
	c	99	110	113																																																																																																																					
	d	40	—	—																																																																																																																					
	d1	—	11	11																																																																																																																					
	e	50	59	59																																																																																																																					
	f	4.5	5	5																																																																																																																					
	g	4	4	4																																																																																																																					
	h	115	125	128																																																																																																																					
	M	20	20	20																																																																																																																					
	M*	M20	blind to be cut out																																																																																																																						
	Max. cable diam. (mm)	15	15	15																																																																																																																					
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5																																																																																																																					
		—4	—4	—4																																																																																																																					
			16	1730			1731			1732																																																																																																															

⚠ Særdeles modstandsdygtig over for kemikalier. Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

		A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz																																																																																																									
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																																																							
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																																																							
	Vægmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skrueløse fjederterminaler, egnet til ledningsgennemføring, indvendig fastgørelse, kabinetbund kan drejes 180°		Drawing 1 MB 43 <table><tr><td>Amp. Poles</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>a</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>122</td><td>124</td><td>136</td><td>136</td><td>138</td><td>138</td></tr><tr><td>d</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>144</td><td>145</td><td>158</td><td>158</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>18</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Amp. Poles	16			32			a	128	128	128	128	128	128	b	84	84	84	84	84	84	c	122	124	136	136	138	138	d	11	11	11	11	11	11	e	68	68	68	68	68	68	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	g	4	4	4	4	4	4	h	144	145	158	158	160	160	M	25	25	32	32	32	32	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out			Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25	18/25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		—4	—4	—10	—10	—10	—10	16	4	1750		1751		418							
	Amp. Poles			16			32																																																																																																												
	a			128	128	128	128	128	128																																																																																																										
	b			84	84	84	84	84	84																																																																																																										
	c			122	124	136	136	138	138																																																																																																										
d	11	11	11	11	11	11																																																																																																													
e	68	68	68	68	68	68																																																																																																													
f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																													
g	4	4	4	4	4	4																																																																																																													
h	144	145	158	158	160	160																																																																																																													
M	25	25	32	32	32	32																																																																																																													
M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out																																																																																																															
Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25	18/25																																																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																													
	—4	—4	—10	—10	—10	—10																																																																																																													
			16	5	1755		1756		419																																																																																																										
			32	3	1851		420		1852																																																																																																										
			32	4			1856		421																																																																																																										
			32	5	1860		1861		422																																																																																																										
	Vægmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skrueløse fjederterminaler, høj modstandsevne mod kemikalier, egnet til ledningsgennemføring, to udvendige fastgørelsespunkter, kabinetbund kan drejes 180°		Drawing 1 MB 622 <table><tr><td>Amp. Poles</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>a</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td></tr><tr><td>c</td><td>117</td><td>125</td><td>131</td><td>157</td><td>157</td><td>160</td></tr><tr><td>d</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>e</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>f</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>g</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>h</td><td>131</td><td>131</td><td>132</td><td>148</td><td>148</td><td>148</td></tr><tr><td>i</td><td>24,7</td><td>24,7</td><td>24,7</td><td>27,5</td><td>27,5</td><td>27,5</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>18</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Amp. Poles	16			32			a	100	100	100	100	100	100	b	101	101	101	109	109	109	c	117	125	131	157	157	160	d	50	50	50	50	50	50	e	84	84	84	92	92	92	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	g	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	h	131	131	132	148	148	148	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5	M	25	25	32	32	32	32	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out			Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25	18/25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		—4	—4	—4	—6	—6	—6	16	3	9104		9105		9106
	Amp. Poles			16			32																																																																																																												
	a			100	100	100	100	100	100																																																																																																										
	b			101	101	101	109	109	109																																																																																																										
	c			117	125	131	157	157	160																																																																																																										
d	50	50	50	50	50	50																																																																																																													
e	84	84	84	92	92	92																																																																																																													
f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																													
g	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3																																																																																																													
h	131	131	132	148	148	148																																																																																																													
i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5																																																																																																													
M	25	25	32	32	32	32																																																																																																													
M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out																																																																																																															
Max. cable diam. (mm)	18	18	18/25	18/25	18/25	18/25																																																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																													
	—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																																													
			16	4	9120		9121		9122																																																																																																										
			16	5	9140		9141		9142																																																																																																										
			32	3	9150		9151		9152																																																																																																										
			32	4	9170		9171		9172																																																																																																										
			32	5			9181		9182																																																																																																										
	Dobbeltstik TwinCONTACT, skrueløse fjederterminaler, CEE og stikforbindelse SCHUKO® i ét kabinet		Drawing 1 MB 354 <table><tr><td>Amp. Poles</td><td colspan="2">16</td><td>32</td></tr><tr><td>a</td><td>141</td><td>141</td><td>141</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td><td>85</td></tr><tr><td>c</td><td>136</td><td>140</td><td>158</td></tr><tr><td>d</td><td>61</td><td>61</td><td>61</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>g</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>h</td><td>142</td><td>145</td><td>161</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—10</td></tr></table>	Amp. Poles	16		32	a	141	141	141	b	84	84	85	c	136	140	158	d	61	61	61	e	68	68	68	f	5,5	5,5	5,5	g	5	5	5	h	142	145	161	M	25	25	25	Max. cable diam. (mm)	18	18	18	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5		—4	—4	—10	16	5					1649																																																					
	Amp. Poles			16		32																																																																																																													
	a			141	141	141																																																																																																													
	b			84	84	85																																																																																																													
	c			136	140	158																																																																																																													
d	61	61	61																																																																																																																
e	68	68	68																																																																																																																
f	5,5	5,5	5,5																																																																																																																
g	5	5	5																																																																																																																
h	142	145	161																																																																																																																
M	25	25	25																																																																																																																
Max. cable diam. (mm)	18	18	18																																																																																																																
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1,5	1,5	2,5																																																																																																																
	—4	—4	—10																																																																																																																

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.


PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
NYHED 		16 3				5611306N					
		16 5							5611506N		
		32 3				5613306N					
		32 5							5613506N		
		63 3				6571					
		63 4				5955A				5956A	
		63 5								5959A	
NYHED 		16 3	5612304N			5612306N					
		16 5							5612506N		
		32 3	5614304N			5614306N					
		32 5							5614506N		

Vægmonteret stikkontakt DUOi

skrueterminaler, LED-indikator for spænding (V), præforbundet til installation, X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, koblet N-leder, stikforbindelser kan låses med hængelås

IP44
Std. Pakke.: 1




Drawing 1 MB 715	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		160	160	160	162	162	162
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
g		5	5	5	5	5	5
h		238	244	243	249	249	250
α		25			25		
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5
		—10	—10	—10	—10	—10	—10

Vægmonteret stikkontakt

X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, stikforbindelser kan låses med hængelås

IP44
Std. Pakke.: 3




Drawing 1 MB 234	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm				
a		264	264	264
b		163	163	163
c		192	192	192
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8.1	8.1	8.1
g		8	8	8
h		300	300	300
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6 6	6 6	6 6
		—25	—25	—25

Vægmonteret stikkontakt DUOi

skrueterminaler, LED-indikator for spænding (V), præforbundet til installation, X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, koblet N-leder, stikforbindelser kan låses med hængelås, forseglet mod støv, midlertidig nedsænkning og højtryksrensning




IP67 / IP69
Std. Pakke.: 1



Drawing 1 MB 716	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		225	225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118	118
c		163	163	165	168	168	169
d		208	208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101	101
f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
g		5	5	5	5	5	5
h		241	245	249	252	252	255
α		25			25		
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5
		—10	—10	—10	—10	—10	—10




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

		A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
				3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
				4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Vægmonteret stikkontakt X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, stikforbindelser kan låses med hængelås IP67 Std. Pakke.: 3	 Drawing 1 MB 180 Amp. Poles 3 4 5 Dim. in mm a 250 250 250 b 160 160 160 c 198 198 198 d 240 240 240 e 140 140 140 f 8.1 8.1 8.1 g 8 8 8 h 303 303 303 M 40 40 40 M* 2 x 40 2 x 40 2 x 40 Max. cable diam. (mm) 27 27 27 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 6 6 6 —25 —25 —25	63	3	5925A			5911A					
							5109A			5110A		
							5112A			5113A		
 Vægmonteret stikkontakt X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, på forespørgsel med provision for en ekstra hængelås IP67 Std. Pakke.: 1	 Drawing 1 MB 177 Amp. Poles 3 4 5 Dim. in mm a 450 450 450 b 250 250 250 c 270 270 270 d 434 434 434 e 234 234 234 f 11 11 11 g 9 9 9 h 519 519 519 M 63 63 63 M* 2x63 2x63 2x63 Max. cable diam. (mm) 44 44 44 Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. 25 25 25 —35 —35 —35	125	3				7000					
							5887A			5691A		
							5888A			5692A		
 Vægmonteret stikkontakt horisontal design, koblet, mekanisk DUO-låsning, stikforbindelser kan låses med hængelås IP44 Std. Pakke.: 1	 Drawing 1 MB 550 Amp. Poles 3 4 5 3 4 5 Dim. in mm a 275 275 275 275 275 275 b 168 168 168 168 168 168 b1 130 130 130 130 130 130 c 80 80 80 80 80 80 c1 166 166 166 166 166 166 c2 182 183 183 193 193 193 d 204 204 204 204 204 204 d1 145 145 145 145 145 145 e 150 150 150 150 150 150 f 7 7 7 7 7 7 f1 Ø7 Ø7 Ø7 Ø7 Ø7 Ø7 g 8 8 8 8 8 8	16	3	7602			7603					
										7605		
										7607		
		32	3				7612					
							7613			7614		
										7616		

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Vægmonteret stikkontakt horizontal design, koblet, mekanisk DUO-låsning, stikforbindelser kan låses med hængelås  IP67 Std. Pakke.: 1			7620			7621					
	16	4				7623			7624		
	16	5							7626		
	32	3				7629					
	32	4							7634		
 Vægmonteret stikkontakt koblet, mekanisk DUO-låsning, RCD (0,03 A), stikforbindelser kan låses med hængelås 63 A: X-CONTACT®  IP44 Std. Pakke.: 1											
	16	4							7224		
	16	5							7318		
	32	5							7226		
	63	5							7228		
 Vægmonteret stikkontakt koblet, mekanisk DUO-låsning, RCD (0,03A), anden nominel lækstrøm på anmodning, stikforbindelser kan låses med hængelås 63 A: X-CONTACT®  IP67 Std. Pakke.: 2						7245					
	16	4							7246		
	16	5							7247		
	32	4							7248		
	32	5							7249		
	63	4							7250		
	63	5							7251		

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

			A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
					3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
					4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
	Cepex Vægmonteret stikkontakt lysegrå				16	3	4101			4102			
					16	4				4254			4103
					16	5							4105
					32	3				4107			
					32	4							4108
	IP44				32	5							4110
Std. Pakke.: 5					SCHUKO®			4970					
	Cepex Vægmonteret stikkontakt lysegrå, med mærkningsfelt				16	3				4132			
					16	4							4133
					16	5							4135
					32	3				4137			
					32	5							4140
IP44					SCHUKO®			4973					
Std. Pakke.: 5													
	Cepex Vægmonteret stikkontakt lysegrå, med mærkningsfelt, med sikkerhedslås, to nøgler, kan ikke afmonteres i låst tilstand, fås også med identisk lås				16	3				4162			
					16	4							4163
					16	5							4165
					32	3				4167			
					32	4							4168
	IP44				32	5							4170
Std. Pakke.: 5					SCHUKO®			4976					

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Cepex skjult monterede stik perlehvid, med skjult monteret installationsboks IP44 Std. Pakke.: 5								4122			
	16	3									
	16	5								4125	
	32	3						4127			
	32	5								4130	
 Cepex Panelmonteret stikkontakt perlehvid, også egnet til installation i kabelrør og -kolonner IP44 Std. Pakke.: 5								4972			
	16	3						4112			
	16	4						4233		4113	
	16	5								4115	
	32	3						4117			
 Cepex Panelmonteret stikkontakt perlehvid, med mærkningsfelt, også egnet til installation i kabelrør og -kolonner IP44 Std. Pakke.: 5								4971			
	16	3						4142			
	16	4								4143	
	16	5								4145	
	32	3						4147			
 Cepex Panelmonteret stikkontakt perlehvid, med mærkningsfelt, også egnet til installation i kabelrør og -kolonner IP44 Std. Pakke.: 5										4150	
	32	5									
SCHUKO®			4974								

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Cepex Panelmonteret stikkontakt perleghvid, med mærkningsfelt, med sikkerhedslås IP44 Std. Pakke.: 5		16 3						4172			
		16 5									4175
		32 5									4180
	SCHUKO®										
 Cepex Panelmonteret stikkontakt ren hvid, også egnet til installation i kabelrør og -kolonner IP44 Std. Pakke.: 5		16 5									4262
		32 5									4263
	SCHUKO®										
 Cepex Panelmonteret stikkontakt ren hvid, med mærkningsfelt, også egnet til installation i kabelrør og -kolonner IP44 Std. Pakke.: 5		16 3						4247			
		16 4									4273
		16 5									4237
		32 3						4274			
		32 4									4275
		32 5									4238
	SCHUKO®										4980

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.


PRODUKTINFORMATION

						A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
								3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
								4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
						Varenr.										
						41404										



Indmuringsdåse
til Cepex CEE-stikkontakter 16 A og 32 A og Cepex SCHUKO® stikkontakter, kan kombineres med alle Cepex panelmonteret stikkontakter




Std. Pakke.: 5



Drawing 1 IIB 334
Dim. in mm

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

				A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
						3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
						4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
	Panelmonteret stikkontakt lige				Drawing 1 MB 247	Amp. Poles			16			32		
	Dim. in mm					3	4	5	3	4	5			
	a	75	75			75	75	75	75	75	75	75		
	b	75	75			75	75	75	75	75	75	75		
	c	53	53			53	64	64	65	64	64	65		
	d	60	60			60	60	60	60	60	60	60		
e	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				
g	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
h	75	80	83	89	89	100	100	100	100	100	100			
h.1		6	8	11	11	12	12	12	12	12				
k	31	32	32	39	39	39	39	39	39	39				
l	43	52	54	58	58	62	62	62	62	62				
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.				1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				—4	—4	—4	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10
						16	3		1365		1366		1367	
						16	4		1388		1389		1390	
						16	5		1384		1386		1385	
						32	3		1394		1395		1396	
						32	4		1397		1398		1399	
						32	5			3454		3451		
	Panelmonteret stikkontakt 20° hældning				Drawing 1 MB 290	Amp. Poles			16			32		
	Dim. in mm					3	4	5	3	4	5			
	a	72,5	100			100	100	100	100	100	100	100		
	b	64	92			92	92	92	92	92	92	92		
	c	59	59			58	62	62	61	62	62	61		
	d	49	85			85	85	85	85	85	85	85		
e	51	72	72	77	77	77	77	77	77					
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
g	7	8	8	8	8	8	8	8	8					
g.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
h	79	100	100	100	100	106	106	106	106					
k	46	24	24	54	54	40	40	40	40					
l	52	55	65	67	67	77	77	77	77					
lt	60	63	72	82	82	85	85	85	85					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°					
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.				1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
				—4	—4	—4	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10
						16	3		1462		1463		1464	
						16	4			1466			1467	
						16	5		1471		1472		1473	
						32	3		1491		1492		1493	
						32	4		1494		1495		1496	
						32	5			1499			1500	
	Panelmonteret stikkontakt X-CONTACT®, lige				Drawing 1 MB 211	Amp. Poles			63					
	Dim. in mm					3	4	5						
	a	107	107			107	107	107	107	107	107			
	b	100	100			100	100	100	100	100	100			
	c	80	80			80	80	80	80	80	80			
	d	85	85			85	85	85	85	85	85			
e	77	77	77	77	77	77	77	77						
f	6	6	6	6	6	6	6	6						
g	12	12	12	12	12	12	12	12						
g.1	2	2	2	2	2	2	2	2						
h	113	113	113	113	113	113	113	113						
k	55	55	55	55	55	55	55	55						
l	88	88	88	88	88	88	88	88						
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.				6	6	6	25	25	25	25	25	25	25	25
				—25	—25	—25	—25	—25	—25	—25	—25	—25	—25	—25
						63	3		1260A		1261A			
						63	4			1247A			1248A	
						63	5			1251A			1252A	

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonteret stikkontakt X-CONTACT®, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, 20° hældning IP44 Std. Pakke.: 5											
	63	3						1147A			
	63	4						1150A		1151A	
	63	5						1154A		1155A	
 Panelmonteret stikkontakt ensartede flangemål, 20° hældning IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			3031			3036			
	16	4								3072	
	16	5								3093	
	32	3			3110			3112			
	32	4								3136	
	32	5								3153	
 Panelmonteret stikkontakt lige IP67 Std. Pakke.: 10											
	16	3			217A			218A		219A	
	16	4						221A		222A	
	16	5						227A		228A	
	32	3			229A			230A		231A	
	32	4			232A			233A		234A	
	32	5			238A			239A		240A	

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonteret stikkontakt 20° hældning IP67 Std. Pakke.: 10											
	16	3			1474			1475			1476
	16	4			1477			1478			1479
	16	5						1484			1485
	32	3			1501			1502			1503
	32	4			1504			1505			1506
 Panelmonteret stikkontakt X-CONTACT®, lige IP67 Std. Pakke.: 5											
	63	3			1263A			1264A			1265A
	63	4						1123A			1124A
	63	5						1127A			1128A
	125	3						3380			
	125	4			1455			1456			1457
 Panelmonteret stikkontakt X-CONTACT®, 63 A: 20° hældning, 125 A: 15° hældning IP67 Std. Pakke.: 5											
	63	3			2179A			2180A			2181A
	63	4						204A			205A
	63	5						208A			209A
	125	3						3575			
	125	4						211A			212A
	125	5						215A			216A


Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.


PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Panelmonteret stikkontakt ensartede flangemål, 20° hældning IP67 Std. Pakke.: 10											
	16	3			903			905			
	16	4									1081
	16	5									1103
	32	3			3197			3200			
	32	4									3254
 Panelmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skruefaste fjederterminaler, egnet til ledningsgennemføring, lige IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			1667			1668			1669
	16	4			1672			1673			1674
	16	5			1678			1679			3385
	32	3			1786			1787			1788
	32	4						1790			1791
 Panelmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skruefaste fjederterminaler, egnet til ledningsgennemføring, lige IP67 Std. Pakke.: 10											
	16	3			1707			1708			1709
	16	4			1710			1711			1712
	16	5			1716			1717			1131
	32	3			1809			1810			
	32	4						1813			1814
	32	5									1820

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

							A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz																																																																																																																																																														
									3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p																																																																																																																																																												
									4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h																																																																																																																																																												
	Panelmonteret stikkontakt TwinCONTACT, skrueløse fjederterminaler, ensartede flangemål, egnet til ledningsgennemføring, 20° hældning												<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 520</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>56</td><td>59</td><td>59</td><td>64</td><td>64</td><td>71</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>87</td><td>91</td><td>99</td><td>103</td><td>103</td><td>110</td><td></td></tr><tr><td>i</td><td>78</td><td>85</td><td>89</td><td>103</td><td>103</td><td>106</td><td></td></tr><tr><td>k</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>44</td><td>44</td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>l min.</td><td>57</td><td>64</td><td>70</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td></td></tr><tr><td>l max.</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td><td></td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td><td></td></tr></table>						Drawing	Amp.	16			32			1 MB 520	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm								a	85	85	85	85	85	85		b	85	85	85	85	85	85		c	56	59	59	64	64	71		d	70	70	70	70	70	70		e	70	70	70	70	70	70		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		g	8	8	8	8	8	8		g1	2	2	2	2	2	2		h	87	91	99	103	103	110		i	78	85	89	103	103	106		k	32	32	33	44	44	49		l min.	57	64	70	78	78	78		l max.	76	76	76	78	78	78		Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5			—4	—4	—4	—6	—6	—6		16	3				1168					
																			Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																																					
																			1 MB 520	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																																			
																			Dim. in mm																																																																																																																																																										
																			a	85	85	85	85	85	85																																																																																																																																																				
																			b	85	85	85	85	85	85																																																																																																																																																				
c	56	59	59	64	64	71																																																																																																																																																																							
d	70	70	70	70	70	70																																																																																																																																																																							
e	70	70	70	70	70	70																																																																																																																																																																							
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																																																							
g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																																							
g1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																							
h	87	91	99	103	103	110																																																																																																																																																																							
i	78	85	89	103	103	106																																																																																																																																																																							
k	32	32	33	44	44	49																																																																																																																																																																							
l min.	57	64	70	78	78	78																																																																																																																																																																							
l max.	76	76	76	78	78	78																																																																																																																																																																							
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																																																							
	—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																																																																																																							
	16	4							1169																																																																																																																																																																				
	16	5							1173																																																																																																																																																																				
	32	3				3573																																																																																																																																																																							
	32	5							3590																																																																																																																																																																				
Varenr.																																																																																																																																																																													
41000																																																																																																																																																																													

	Hjælpe kontakt til stikforbindelser og panelmonterede stikforbindelser 16 A og 32 A					
	Std. Pakke.: 10					

Stik og forlængerled i kapslingsklasse IP67 / IP69.



NYHED

Vores vandtætte stik og forlængerled i PowerTOP® Xtra serien med den gennemprøvede ErgoCONTACT® skrueforbindelse og kabinetets ergonomiske form er blevet udvidet med en ny funktion – foruden beskyttelse mod midlertidig nedsækning (IP67) giver den også yderligere beskyttelse mod vand med højt tryk og høje temperaturer (IP69). Hermed kan produkterne også anvendes vedvarende og sikkert i omgivelser, der hyppigt renses med højtryksrensere.

Takket være solidt skruelåg og bajonetring med pakning, kan vand og støv ikke trænge ind i stikket. Dermed er stik og forlængerled med kapslingsklasse IP67 / IP69 særlig velegnet til brug i områder med krævende miljøpåvirkninger, som for eksempel inden for fødevarerindustrien. Den høje kapslingsklasse yder dobbelt beskyttelse mod både midlertidig neddykning og spulende vandtryk med høje temperaturer, hvilket gør dem ekstremt robuste.

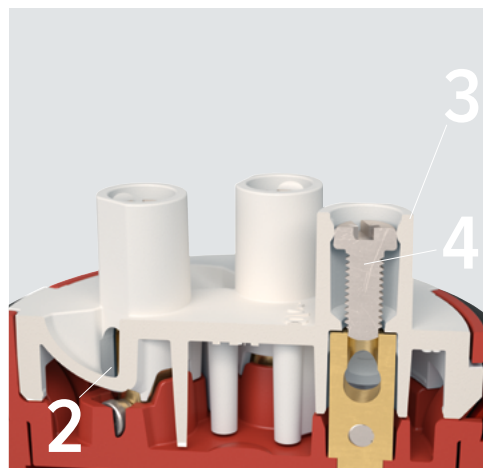
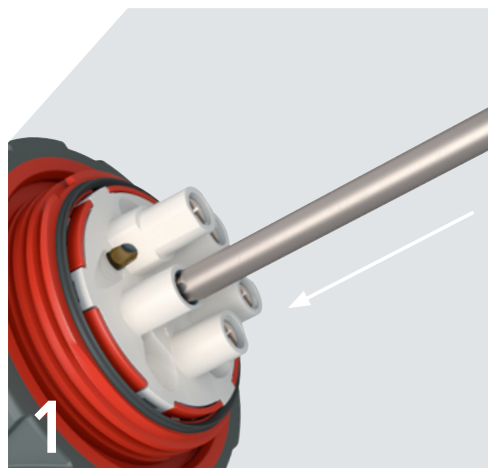


Selv ved ofte højtryksspuling forbliver vores produkter i IP67 / IP69 vandtætte og kan grundet de nubrede gribe zoner håndteres sikkert og nemt, når de er fugtige eller våde. Når stikket er sat i, holder den gummibelagte bajonetring stikket forsvarligt sammen med forlængerled eller stikdåsen.

Nem og sikker tilslutning ErgoCONTACT®.



PowerTOP® Xtra-familien leveres ligeledes med skrueforbindelser og disse terminaler har vi videreudviklet til den komfortable og smarte ErgoCONTACT® til vores 16 A og 32 A stikprop og forlængerled. Terminalerne giver dig mulighed for en let, tidsbesparende og mere sikker installation.



1

Ergonomisk fornuftig installation

Ved ErgoCONTACT® sættes skruetrækkeren ikke ind fra siden, men vinkelret på stikket – dermed kan du lettere arbejde og opnå det påkrævede drejningsmoment, da skruetrykket rettes direkte ind i holdegrebet. Alle skruer vender i den samme retning, således at du ikke længere skal dreje frontdelen i hånden for at spænde de enkelte ledes skrue en ad gangen – og du sparer dermed tid.

2

Ledningsføring

Buede ledningsføringskanaler fører lederne nemt og sikkert ind i kontakterne.

3

Føringskraver

Skruvejen undersøges af en føringskrave. Det forhindrer slip og minimerer farer for skader.

4

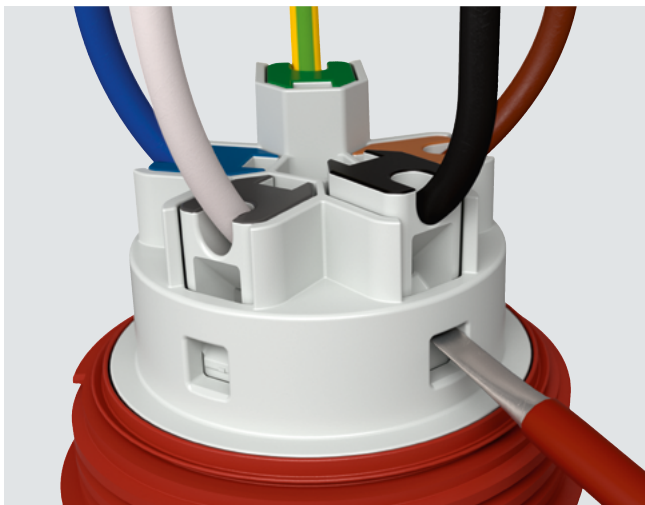
Kombiskruer kan ikke mistes

For hver terminal skal der kun anvendes én skrue – en kombiskrue, der er integreret fast i kraven og ikke kan falde ud og som kan spændes med både stjerne- og kærviskruetrækker. Alt i alt letters installationen og gør monteringen hurtigere.

Nem og sikker tilslutning SafeCONTACT.

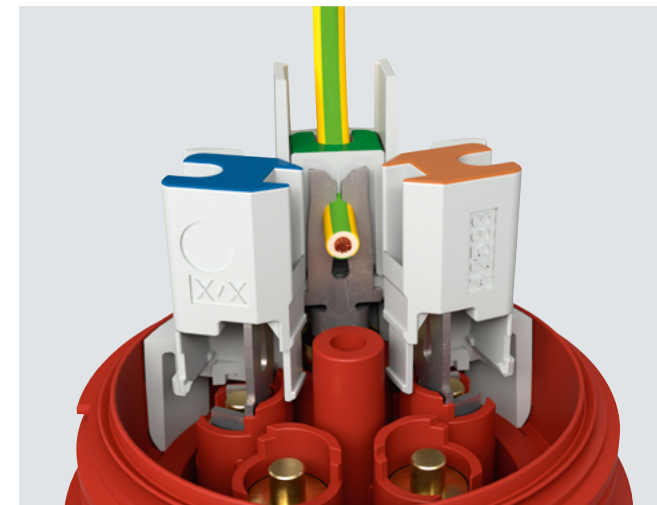


Vores PowerTOP® Xtra-stik i 16 og 32 A leveres også i varianten PowerTOP® Xtra S med den skrueløse skære-klemme-teknik SafeCONTACT. Her skal du ikke længere afisolere eller forarbejde lederen – dermed sparer du mere end halvdelen af den normale monterings- og senere vedligeholdelse!



Sikker forbindelse

Tilslut lederne uden at afisolere, tryk klemmen nedad med en flad skruetrækker – færdig!



SafeCONTACT indvendig

I én arbejdsgang under nedtrykning af klemmen bliver isoleringen på lederen skåret op og en sikker forbindelse etableres.

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Stik PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT skruløs, ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskrining med forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder IP54 Std. Pakke.: 10		16 3						13521			
		16 5									13522
		32 5									13523
 Stik PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT® ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskrining med forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder IP54 Std. Pakke.: 10		16 3				13501		13502			13503
		16 4				13504		13505			13506
		16 5						13509			13510
		32 3				13512		13513			13514
		32 4						13515			13516
		32 5						13519			13520
 Stik PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT® ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, gummibelagt kabelforskrining med forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP54 Std. Pakke.: 10		16 3				13550		13551			13552
		16 4				13556		13557			13558
		16 5				13561		13562			13563
		32 3				13572		13573			13574
		32 4				13577		13578			13579
		32 5				13582		13583			13584


Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
NYHED 			13619			13620					
	16	3				13621			13622		
	16	4							13624		
	16	5									
	32	3				13625					
	32	4				13626			13627		
	32	5							13629		
NYHED 			13630			13631			13632		
	16	3				13635			13637		
	16	4							13643		
	16	5				13642					
	32	3	13649			13650			13651		
	32	4	13652			13653			13654		
	32	5	13658			13659			13660		
			13101			13102					
	63	3				13105			13106		
	63	4							13112		
	63	5				13111					

Stik PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT®


ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskrining med forsegling, gummibelagt bajonetring, forsegllet mod støv, midlertidig nedsækning og højtryksrensning, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP67 / IP69
Std. Pakke.: 10



Drawing 2 MB 256	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	73	81	89	95	95	102
	n	121	129	129	154	154	154
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

Stik PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®


ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, gummibelagt bajonetring, forsegllet mod støv, midlertidig nedsækning og højtryksrensning IP67 / IP69
Std. Pakke.: 10



Drawing 2 MB 256	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	73	81	89	95	95	102
	n	121	129	129	154	154	154
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

Stik PowerTOP® Xtra R

håndtag med gummi, rammeterminaler, kontaktbærer med høj varmebestandighed, nikkelpadepkontakter, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås, sikkerhedsskyder til hus og skrueforbindelse IP54
Std. Pakke.: 5



Drawing 2 MB 226	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Terminal for cond. cross		6	6	6
section (mm²) min.-max.		-16	-16	-16

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Stik PowerTOP® Xtra R håndtag med gummi, rammeterminaler, kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, nikkelpladekontakter, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås IP67 Std. Pakke.: 5											
	63	3			13201			13202			13203
	63	4			13204			13205			13206
	63	5			13210			13211			13212
	125	3			13215			13216			
	125	4			13217			13218			13219
	125	5			13223			13224			13225
 Vinkelstik forniklede kontakter, kabelbeskyttelse mod knæk * 16 A, 5 p, 230 V og 400 V: VarioTOP IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			1410			1411			
	16	4						891			315
	16	5									3980*
	32	3						3306			
	32	4						3646			3987
	32	5						3424			3266
 Vægmonteret indtag udvendig fastgørelse IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			843			844			
	16	4									800
	16	5									801
	32	3						802			
	32	4									803
	32	5									804


Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Vægmonteret indtag kabelindføring også mulig på bagsiden, kabinetbund med udstanset fordybning til hurtig udsikæring IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3			331			332			333
	16	4			334			335			336
	16	5			340			341			342
	32	3			343			344			345
	32	4						347			348
 Vægmonterede indgange IP67 Std. Pakke.: 5/3	32	5			352			353			354
	63	3						1107			1217
	63	4						356			357
	63	5						360			361
	125	4						363			364
	125	5						367			368
 Indtag påbyg med hængselslåg IP44 Std. Pakke.: 10	16	3			392			393			394
	16	4			398			399			400
	16	5						402			403
	32	3						405			406
	32	4			410			411			412



Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Indtag påbyg forniklede kontakter IP44 Std. Pakke.: 10											
	16	3						812			
	16	4						837			813
	16	5									815
	32	3			816			817			
	32	4						838			819
	32	5									821
 Indtag påbyg med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter IP44 Std. Pakke.: 5	63	3						1981			
	63	4						1984			1982
	63	5									1688
 Indtag påbyg forniklede kontakter IP67 Std. Pakke.: 10	16	3			825			826			
	16	4						839			827
	16	5									829
	32	3			830			831			
	32	4						840			832
	32	5									834

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

						A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
								3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
								4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Indtag påbyg kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter  IP67 Std. Pakke.: 5							63	835			836					
							63				3704			3656		
							63							3658		
							125				3665					
							125				3413			3583		
							125							1983		

Drawing 2 MIB 156

	63			125		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	110	110	110	130	130	130
b	106	106	106	130	130	130
c	86	86	86	112	112	112
d	90	90	90	104	104	104
e	90	90	90	104	104	104
f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
g	12	12	12	18	18	18
g.1	2	2	2	2	2	2
k	28	28	28	28	28	28
l	88.5	88.5	88.5	98	98	98
s	113	113	113	132	132	132
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	6	6	6	25	25	25
	-16	-16	-16	-70	-70	-70

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Stik fasevender ProTOP kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder IP44 Std. Pakke.: 10	16	5									3319A
	32	5									3322
 Stik fasevender AM-TOP® enkelt del krop, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP67 Std. Pakke.: 10	16	4					3338				3339
	32	4					3340				3341
 Stickstoppet passer til alle CEE-stik, panelmonterede og vægmonterede indgange helt fra 16 A 3p op til 125 A 5p, ikke egnet til lavspænding Std. Pakke.: 40	Varenr.										
	41416										

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION

	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Indtag med fasevender udvendig fastgørelse IP44 Std. Pakke.: 10		16 5									3517
		32 5									3523
 Indtag med fasevender IP44 Std. Pakke.: 10		16 4									3343
		16 5									2511
		32 4						3345			3346
		32 5									2478
 Indtag med fasevender med hængeslåg IP44 Std. Pakke.: 10		16 4					3348				3350
		16 5									20970
		32 4									3356
		32 5						3717			21241

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION


	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
 Forlængerled PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT skrueløs, med skæreklemmeteknik, X-CONTACT®, ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskruning med forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, område til selvkæbende etiketter IP54 Std. Pakke.: 10		16 3						14521			
		16 5									14522
		32 5									14523
 Forlængerled PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT® ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskruning med forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder, område til selvkæbende etiketter, X-CONTACT® IP54 Std. Pakke.: 10		16 3				14501		14502			14503
		16 4				14504		14505			14506
		16 5						14509			14510
		32 3				14512		14513			14514
		32 4						14515			14516
		32 5						14519			14520
 Forlængerled PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT® X-CONTACT®, ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, gummibelagt kabelforskruning med forsegling IP54 Std. Pakke.: 10		16 5				14561		14562			14563
		32 5				14582					14584

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

PRODUKTINFORMATION


	A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
			3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p	3 p	4 p	5 p
			4 h	4 h	4 h	6 h	9 h	9 h	9 h	6 h	6 h
NYHED 			14619			14620					
	16	3				14622			14622		
	16	4							14624		
	16	5									
	32	3				14625					
	32	4				14626			14627		
	32	5							14629		
NYHED 	16	3	14630			14631			14632		
	16	4	14635			14636			14637		
	16	5	14641			14642			14643		
	32	3	14649			14650			14651		
	32	4	14652			14653			14654		
	32	5	14658			14659			14660		
	63	3	14101			14102					
	63	4				14105			14106		
	63	5				14111			14112		

Forlængerled PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT®
X-CONTACT®, ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, gummibelagt kabelforskrining med forsegling, gummibelagt bajonetring, forsegllet mod støv, midlertidig nedsækning og højtryksrensning
IP67 / IP69
Std. Pakke.: 10




Drawing 3 MB 82	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	167	177	179	213	213	214
	b	73	82	89	97	97	103
	h	89	99	105	109	109	115
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

Forlængerled PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT®
X-CONTACT®, ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper, kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, gummibelagt bajonetring, forsegllet mod støv, midlertidig nedsækning og højtryksrensning
IP67 / IP69
Std. Pakke.: 10



Drawing 3 MB 82	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	167	177	179	213	213	214
	b	73	82	89	97	97	103
	h	89	99	105	109	109	115
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

Forlængerled PowerTOP® Xtra
X-CONTACT®, håndtag med gummi, rammeterminaler, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås, to sikkerhedsskydere
IP54
Std. Pakke.: 5



Drawing 3 MB 69	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	208	208	208
	b	95	95	95
	h	109	109	109
y		36	36	36
Terminal for cond. cross		6	6	6
section (mm²) min.-max.		-16	-16	-16

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

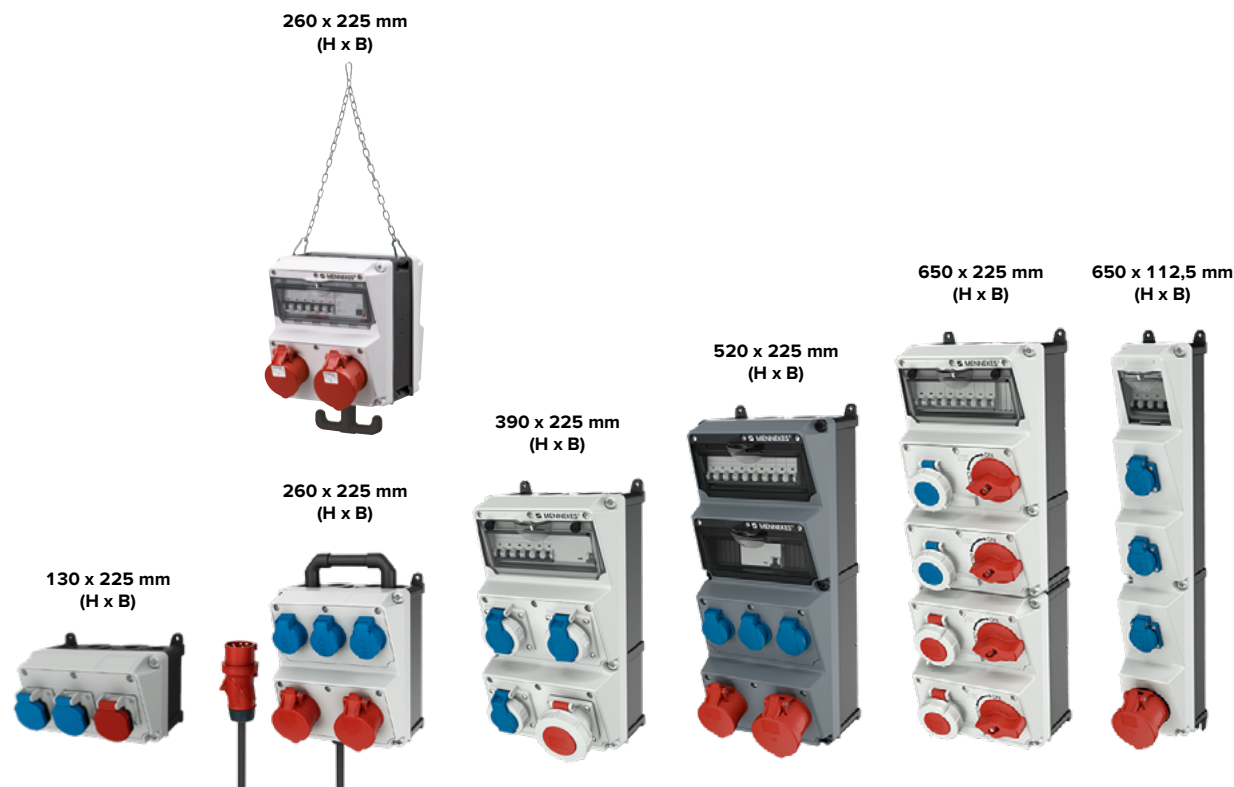
PRODUKTINFORMATION

						A	P	110 V 50 og 60 Hz			230 V 50 og 60 Hz			400 V 50 og 60 Hz		
								3 p 4 h	4 p 4 h	5 p 4 h	3 p 6 h	4 p 9 h	5 p 9 h	3 p 9 h	4 p 6 h	5 p 6 h
	Forlængerled PowerTOP® Xtra X-CONTACT®, håndtag med gummi, rammeterminaler, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, kabelforskruning og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk, kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder, produkter med pilotkontakt på anmodning IP67 Std. Pakke.: 5															

AMAXX® stikkombinationer til brug i hele verden.

En lang række versioner.

- kapslingsklasser: IP44 og IP67
- kabinet lavet af højkvalitets-plastic eller AMELAN® for aggressive miljøer med høj modstandsstyrke over for kemikalier samt høj varmeresistente terminaler og forniklede kontaktflader
- Forsynet med: CEE-stikkontakter fra 16 A, 3p op til 63 A, 5p, stikkontakter i overensstemmelse med nationale standarder (SCHUKO®), DUO-stikdåser med mekanisk spærring fra 16 A, 3p op til 32 A, 5p samt lokalt placeret beskyttelsesudstyr (fejlstrøms-/gruppeafbryder)



AMAXX® stikkombinationer til brug i hele verden.



Indsættelsesretning med normal vinkling.



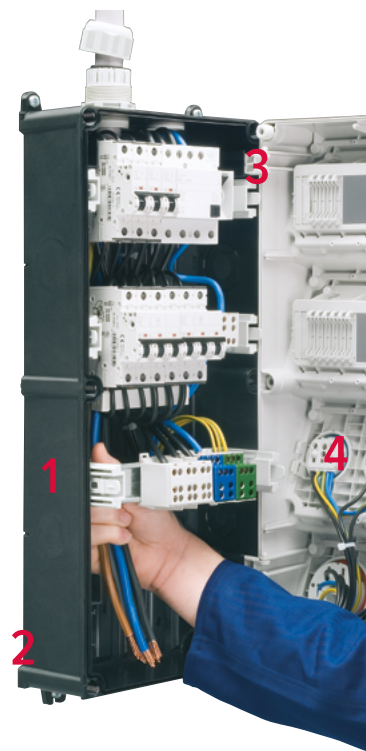
Begge hænder er frie, fordi inspektionsruderne klappes nedad.



Særligt hurtig åbning og lukning af kabinettet takket være låseskruer med dobbelt gevind på dækslet.



Ruden kan låses med hængelås, kabinettet kan forsegles.



1

Løftbare DIN-skiner

Løftbare DIN-skiner og en stor, plan flade til ledningsføring gør det meget nemmere at indsætte og tilslutte store kabler

2

Enkelthands-installation

Enkelthands-installation
Kortere installationstider takket være den nye brugervenlige udvendige fastgørelse

3

Hængslet dæksel

Det hængslede dæksel, der åbner i den ene side, gør tilslutningsarbejdet nemmere


4

Klar til brug

Alle stikkombinationer leveres klar til installation – det vil sige internt fortrådet og testet med henblik på deres elektriske sikkerhed og kvalitet


AMAXX® stikkombinationer tegninger og dimensioner.

AMAXX®, med 1 segment




1 MB 531

AMAXX®, med 2 segmenter



1 MB 521

AMAXX®, med 3 segmenter



1 MB 522

Dybde mål på AMAXX® kabinet med 1, 2 eller 3 segmenter med forskelligt udstyr.

Stikkontakt	Beskyttelsesklasse	Dybde
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	175 mm
	67	194 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	204 mm
	67	205 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	209 mm
	67	213 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	221 mm
	67	227 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	44	248 mm
	67	248 mm

Kabelindgange : lukket, at skære ud.

1 segment kabinet 130 mm x 225 mm:
2 x M 25 over og under


2 segmenter kabinet 260 mm x 225 mm:
2 x M 32 over og under

3 segmenter kabinet 390 mm x 225 mm:
2 x M 40 over og under

For dem alle: 2 x M 20 top og bund til at
skære ud.

AMAXX® stikkombinationer tegninger og dimensioner.

AMAXX®, med 4 segmenter

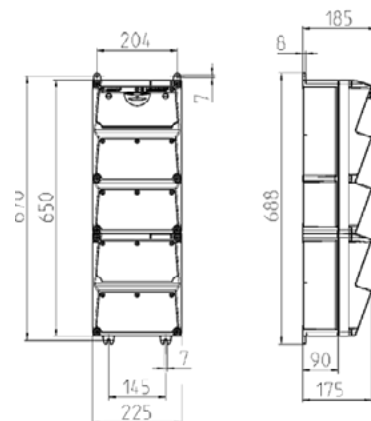


1 MB 523

Dybde mål på AMAXX® kabinet med
4 eller 5 segmenter med forskelligt udstyr.

Stikkontakt	Beskyttelsesklasse	Dybde
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	186 mm
	67	208 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	216 mm
	67	220 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	222 mm
	67	226 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	231 mm
	67	236 mm
CEE 63 A, 5 p, 400 V	44	260 mm
	67	260 mm

AMAXX®, med 5 segmenter



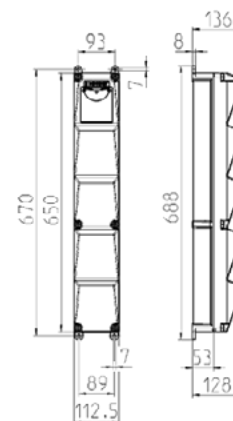
1 MB 540

Kabelindgange : lukket, at skære ud.

4 segmenter kabinet 520 mm x 225 mm:
5 segmenter kabinet 650 mm x 225 mm:
2 x M 40 over og under

For begge kabinetter: 2 x M 20 top og bund til at skære ud.

AMAXX® s (5 segmenter)



1 MB 541

Dybde mål på AMAXX® s kabinet med 5
segmenter med forskelligt udstyr.

Stikkontakt	Beskyttelsesklasse	Dybde
SCHUKO® 16 A, 230 V	44	140 mm
	67	157 mm
CEE 16 A, 3 p, 230 V	44	170 mm
	67	169 mm
CEE 16 A, 5 p, 400 V	44	172 mm
	67	174 mm
CEE 32 A, 5 p, 400 V	44	182 mm
	67	188 mm

Kabelindgange : lukket, at skære ud.

AMAXX® s 650 mm x 112.5 mm:
1 x M 25 over og under eller
1 x M 32 over og under

Yderligere: 1 x M 20 top og bund til at skære ud.

VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP44. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
			3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 3 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 10 mm ²	For-sikring maks. 100 A InA 16 A RDF 1	260 x 225 mm (H x B)	920003
	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 10 mm ²	For-sikring maks. 63 A InA 29 A RDF 0,9	260 x 225 mm (H x B)	920009

VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP44. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 2 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 10 mm ²	For-sikring maks. 40 A InA 36 A RDF 0,75	260 x 225 mm (H x B)	920015
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 40 A InA 40 A RDF 0,65	390 x 225 mm (H x B)	930013

VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP44. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 3 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 2 kabler op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 40 A InA 38 A RDF 0,6	520 x 225 mm (H x B)	940005
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		6 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 6 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 2 kabler op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 63 A InA 52 A RDF 0,65	650 x 225 mm (H x B)	950004

VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP44. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	2 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 2 MCB'er 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 4 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 63 A InA 56 A RDF 0,5	650 x 225 mm (H x B)	950007
	2 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 2 MCB'er 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 4 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 2 kabler op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 63 A InA 56 A RDF 0,5	650 x 225 mm (H x B)	950009

VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP44. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	1 CEE 63 A, 5 p, 400 V 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		4 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 63 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 4 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 2 kabler op til 5 x 25 mm²	For-sikring maks. 63 A InA 63 A RDF 0,65	650 x 225 mm (H x B)	950013

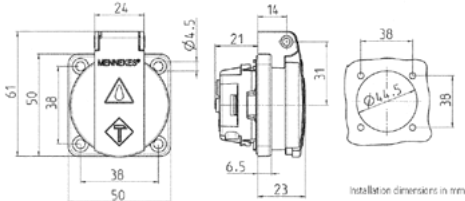
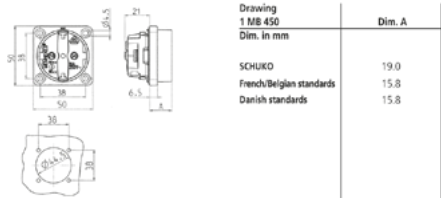
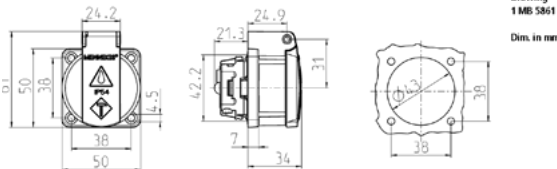
VÆGMONTEREDE STIKKOMBINATIONER

Udført til installation, IP67. Frontdæksel til kabinet i lysegrå RAL 7035 (standard), gul (GE) RAL 1021 eller sølv (SI) RAL 9006, med hængsel på siden, sikring bag et transparent dæksel.
[Tegninger og dimensioner finder du her.](#)





PRODUKTINFORMATION

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		3 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 16 A, 3 p, C 3 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 2 kabler op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 100 A InA 30 A RDF 0,95	390 x 225 mm (H x B)	930022
	1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V		2 SCHUKO® 16 A, 230 V	1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A 1 MCB 32 A, 3 p, C 1 MCB 16 A, 3 p, C 2 MCB'er 16 A, 1 p, C	til 1 kabel op til 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 40 A InA 40 A RDF 0,9	520 x 225 mm (H x B)	940014




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

		Farve	Ampere	Volt	Lukker	Stik- klemmer	Skrue- klemme	
	Panelmonteret stikkontakt SCHUKO® til stationært brug, med hængselslåg, med 3 stikterminaler til tilslutning af 1,5 - 2,5 mm², IP54 Std. Pakke.: 100/20	 Drawing 1 MB 490 Dim. in mm	grå	16	230		11010	11030
			blå	16	230		11011	11031
			sort	16	230		11012	11032
			rød	16	230		11013	11033
			grå	16	230	●	11060	
			blå	16	230	●	11061	11081
	Panelmonteret stikkontakt SCHUKO® uden hængslet låg, med 3 stikterminaler til tilslutning af 1,5 - 2,5 mm² IP20 Std. Pakke.: 100	 Drawing 1 MB 450 Dim. in mm SCHUKO French/Belgian standards Danish standards	blå	16	230		11511	11531
			sort	16	230		11512	11532
	Panelmonteret stikkontakt SCHUKO® til bærbar brug, med frontpakning, med hængselslåg, med 3 stikterminaler til tilslutning af 1,5 - 2,5 mm² IP54 Std. Pakke.: 100	 Drawing 1 MB 5861 Dim. in mm	grå	16	230		11310	11330
			blå	16	230		11311	11331
			sort	16	230		11312	11332
			rød	16	230		11313	11333


Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

		Farve	Ampere	Volt	Lukker	Stik- klemmer	Skrue- klemme
 Panelmonteret stikkontakt SCHUKO® låg til hængslet bayonetlås, rektangulær flange, fire fastgørelse huller IP68 Std. Pakke.: 10  Drawing 1 MB 627 Dim. in mm		blå/grå	16	230		17002	17006
		blå/grå	16	203	•		17014
 Vægmonteret stikkontakt SCHUKO® med hængselslåg, med 3 stikterminaler til tilslutning af 1,5 - 2,5 mm², kabelindgang: M 20 x 1,5 foroven med kabelforskrining og M 20 x 1,5 blæding (kan skæres ud) i bunden IP44 Std. Pakke.: 10  Drawing 1 MB 27/30 Dim. in mm		grå	16	230		10081	
		blå	16	230		10082	
		sort	16	230		10083	
 Vægmonteret stikkontakt SCHUKO® bajonet klaplåg IP68 Std. Pakke.: 10  Drawing 1 MB 347 Dim. in mm closed by membrane		blå/grå	16	230			10863




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

		Farve	Varenr.
 Stik SCHUKO® med dobbelt PE-leder tilpasset til tysk og fransk-belgisk standard, med kabelbeskyttelse mod knæk, til kabler op til 3 x 2,5 mm², op til H07RN-F IP44 Std. Pakke.: 20  Drawing 2 MB 139 Dim. in mm	grå	10749	
	sort	10754	
	orange	10837	
	blå	10838	
	rød	10839	
	gul	10840	
	grøn	10841	
 Stik SCHUKO® med dobbelt PE-leder tilpasset til tysk og fransk-belgisk standard, med bayonetlås, låg til fastgjort med en strop, til kabler op til 3 x 2,5 mm², op til H07RN-F IP68 Std. Pakke.: 5  Drawing 2 MB 163 Dim. in mm	blå	10828	
 Forlængerled SCHUKO® med ringøje og låg, til kabler op til 3 x 2,5 mm², op til H07RN-F IP44 Std. Pakke.: 10  Drawing 3 MB 39 Dim. in mm	grå	10751	
	sort	10755	
	orange	10842	
	blå	10843	
	rød	10844	
	gul	10845	
	grøn	10846	

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

			Farve	Varenr.
 Forlængerled SCHUKO® låg til bayonetlås fastgjort med en strop, til kabler op til 3 x 2,5 mm², op til H07RN-F IP68 Std. Pakke.: 5  Drawing 3 till 41 Dim. in mm			grå/blå	10833





⚠ Særdeles modstandsdygtig over for kemikalier. Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

				A	P	230 V 50 og 60 Hz	400 V 50 og 60 Hz	500 V 50 og 60 Hz																																																																																																																																																									
						7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h																																																																																																																																																									
	Vægmonteret stikkontakt med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, indvendig fastgørelse, én kabelindgang foroven og to usynlige indgange (kan skæres ud) i bunden, kabinetbund kan drejes 180°		Drawing 1 MB 257 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th>16</th><th>32</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>124</td><td>138</td></tr><tr><td>d</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>145</td><td>160</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td>(blind) to be cut out 2x25</td><td>(blind) to be cut out 2x25</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5 2.5</td><td>1.5 2.5</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	16	32	Dim. in mm			a	128	128	b	84	84	c	124	138	d	11	11	e	68	68	f	5.3	5.3	g	4	4	h	145	160	M	25	32	M*	(blind) to be cut out 2x25	(blind) to be cut out 2x25	Max. cable diam. (mm)	18	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5	1.5 2.5	16	7	733	734	1035																																																																																																															
				Amp. Poles	16	32																																																																																																																																																											
Dim. in mm																																																																																																																																																																	
a	128	128																																																																																																																																																															
b	84	84																																																																																																																																																															
c	124	138																																																																																																																																																															
d	11	11																																																																																																																																																															
e	68	68																																																																																																																																																															
f	5.3	5.3																																																																																																																																																															
g	4	4																																																																																																																																																															
h	145	160																																																																																																																																																															
M	25	32																																																																																																																																																															
M*	(blind) to be cut out 2x25	(blind) to be cut out 2x25																																																																																																																																																															
Max. cable diam. (mm)	18	25																																																																																																																																																															
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 2.5	1.5 2.5																																																																																																																																																															
				32	7	735	736	1040																																																																																																																																																									
 	Vægmonteret stikkontakt høj modstandsevne mod kemikalier, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, to udvendige fastgørelsespunkter, kabinetbund kan drejes 180°		Drawing 1 MB 622 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5/7</th><th>3</th><th>4</th><th>5/7</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>103</td><td>103</td><td>103</td></tr><tr><td>b</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td></tr><tr><td>c</td><td>117</td><td>125</td><td>131</td><td>157</td><td>157</td><td>160</td></tr><tr><td>d</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>e</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>f1</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>f2</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>h</td><td>131</td><td>131</td><td>132</td><td>148</td><td>148</td><td>148</td></tr><tr><td>i</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.5</td></tr><tr><td>M</td><td>25 (optional M20)</td><td>32 (optional M20)</td><td>32 (optional M20)</td><td>25 (optional M20)</td><td>32 (optional M20)</td><td>32 (optional M20)</td></tr><tr><td>M*</td><td>2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)</td><td>2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td><td>2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td><td>2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td><td>2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td><td>2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>1.5 1.5 1.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>—4 —4 —4</td><td>—6 —6 —6</td><td>—6 —6 —6</td><td>—6 —6 —6</td><td>—6 —6 —6</td><td>—6 —6 —6</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	3	4	5/7	3	4	5/7	Dim. in mm							a	100	100	100	103	103	103	b	101	101	101	109	109	109	c	117	125	131	157	157	160	d	50	50	50	50	50	50	e	84	84	84	92	92	92	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	h	131	131	132	148	148	148	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5	M	25 (optional M20)	32 (optional M20)	32 (optional M20)	25 (optional M20)	32 (optional M20)	32 (optional M20)	M*	2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	Max. cable diam. (mm)	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	—4 —4 —4	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6	16	7	9530	9531	9532																																									
				Amp. Poles	3	4	5/7	3	4	5/7																																																																																																																																																							
Dim. in mm																																																																																																																																																																	
a	100	100	100	103	103	103																																																																																																																																																											
b	101	101	101	109	109	109																																																																																																																																																											
c	117	125	131	157	157	160																																																																																																																																																											
d	50	50	50	50	50	50																																																																																																																																																											
e	84	84	84	92	92	92																																																																																																																																																											
f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																																											
f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																																											
g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5																																																																																																																																																											
h	131	131	132	148	148	148																																																																																																																																																											
i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5																																																																																																																																																											
M	25 (optional M20)	32 (optional M20)	32 (optional M20)	25 (optional M20)	32 (optional M20)	32 (optional M20)																																																																																																																																																											
M*	2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)	2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)																																																																																																																																																											
Max. cable diam. (mm)	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5																																																																																																																																																											
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	—4 —4 —4	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6	—6 —6 —6																																																																																																																																																											
				32	7	9590	9591																																																																																																																																																										
	Panelmonteret stikkontakt kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, 20° hældning		Drawing 1 MB 260 <table><thead><tr><th>Amp. Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>7</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>7</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>23.5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>64</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>c</td><td>50</td><td>59</td><td>58</td><td>58</td><td>62</td><td>62</td><td>61</td><td>61</td></tr><tr><td>d</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>e</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr><tr><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>g</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>79</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>103</td><td>103</td><td>106</td><td>106</td></tr><tr><td>k</td><td>44</td><td>34</td><td>34</td><td>40</td><td>54</td><td>54</td><td>49</td><td>55</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>55</td><td>65</td><td>65</td><td>67</td><td>67</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>ft</td><td>60</td><td>63</td><td>72</td><td>72</td><td>82</td><td>82</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>o</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>1.5 1.5 1.5</td><td>1.5 1.5 1.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td><td>2.5 2.5 2.5</td></tr><tr><td></td><td>—4 —4 —4</td><td>—4 —4 —4</td><td>—10 —10 —10</td><td>—10 —10 —10</td><td>—10 —10 —10</td><td>—10 —10 —10</td><td>—10 —10 —10</td><td>—10 —10 —10</td></tr></tbody></table>	Amp. Poles	3	4	5	7	3	4	5	7	Dim. in mm									a	23.5	100	100	100	100	100	100	100	b	64	92	92	92	92	92	92	92	c	50	59	58	58	62	62	61	61	d	60	85	85	85	85	85	85	85	e	52	77	77	77	77	77	77	77	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	g	7	8	8	8	8	8	8	8	g1	2	2	2	2	2	2	2	2	h	79	100	100	100	103	103	106	106	k	44	34	34	40	54	54	49	55	l	52	55	65	65	67	67	72	72	ft	60	63	72	72	82	82	85	85	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 1.5 1.5	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5		—4 —4 —4	—4 —4 —4	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	16	7	737	738	1045
				Amp. Poles	3	4	5	7	3	4	5	7																																																																																																																																																					
Dim. in mm																																																																																																																																																																	
a	23.5	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																									
b	64	92	92	92	92	92	92	92																																																																																																																																																									
c	50	59	58	58	62	62	61	61																																																																																																																																																									
d	60	85	85	85	85	85	85	85																																																																																																																																																									
e	52	77	77	77	77	77	77	77																																																																																																																																																									
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																																																																									
g	7	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																																									
g1	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																									
h	79	100	100	100	103	103	106	106																																																																																																																																																									
k	44	34	34	40	54	54	49	55																																																																																																																																																									
l	52	55	65	65	67	67	72	72																																																																																																																																																									
ft	60	63	72	72	82	82	85	85																																																																																																																																																									
o	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°																																																																																																																																																									
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5 1.5 1.5	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5																																																																																																																																																									
	—4 —4 —4	—4 —4 —4	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10	—10 —10 —10																																																																																																																																																									
				32	7		740	1050																																																																																																																																																									

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

	A	P	230 V	400 V	500 V
			50 og 60 Hz	50 og 60 Hz	50 og 60 Hz
			7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
 Panelmonteret stik kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, 20° hældning IP67 Std. Pakke.: 10					
	16	7	2883	2459	2296
 Stik AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrumning og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP44 Std. Pakke.: 10					
	16	7	741	742	1055
 Stik AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrumning og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP67 Std. Pakke.: 10					
	16	7	3776	3777	3913
	32	7	2405	2324	2213




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

				A	P	230 V 50 og 60 Hz	400 V 50 og 60 Hz	500 V 50 og 60 Hz
						7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
	Vægmonterede indgange kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter,		Drawing 2 MB 147 Dim. in mm	Amp. Poles	16	32	7	7
a	100	128	100	128				
				b	75	84	75	84
				c	110	135	110	135
				d	—	11	—	11
				d1	10.5	48	10.5	48
				e	59	5.3	59	5.3
				f	5	4	5	4
				g	4	170	4	170
				h	135	32	135	32
				M	20	20	20	20
				M*	20 blind to be cut out	2x25 blind to be cut out	20 blind to be cut out	2x25 blind to be cut out
				Max. cable diam. (mm)	15	18	15	18
				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1 —2.5	2.5 —4	1 —2.5	2.5 —4
	IP44 Std. Pakke.: 10							
	Påmonteringsstik kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter		Drawing 2 MB 71 Dim. in mm	Amp. Poles	16	32	7	7
a	85	75	85	75				
				b	85	90	85	90
				c	79	90	79	90
				d	64	45	64	45
				d1	10	13	10	13
				e	64	78	64	78
				f	5.5	5.5	5.5	5.5
				g	6	6	6	6
				g1	2	2	2	2
				h	129	138	129	138
				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1 —2.5	2.5 —6	1 —2.5	2.5 —6
	IP44 Std. Pakke.: 10							
	Forlængerled AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk		Drawing 3 MB 63 Dim. in mm	Amp. Poles	16	32	7	7
a	167	208	167	208				
				b	76	89	76	89
				h	98	108	98	108
				y	16	22	16	22
				Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1 —2.5	2.5 —6	1 —2.5	2.5 —6
	IP44 Std. Pakke.: 10							



Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

	A	P	230 V	400 V	500 V
			50 og 60 Hz	50 og 60 Hz	50 og 60 Hz
			7 p 9 h	7 p 6 h	7 p 7 h
 Forlængerled AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrumning og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk IP67 Std. Pakke.: 10					
 Vægmonteret stikkontakt koblet, mekanisk DUO-låsning, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, 3-polet kontakt, stikforbindelser kan låses med hængelås IP44 Std. Pakke.: 1					
 Vægmonteret stikkontakt koblet, mekanisk DUO-låsning, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, 3-polet kontakt, stikforbindelser kan låses med hængelås IP67 Std. Pakke.: 1					




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

			A	P	20 - 25 V	40 - 50 V	20 - 25 V 40 - 50 V																																																																										
					50 og 60 Hz	50 og 60 Hz	100 - 200 Hz																																																																										
					—	12 h	4 h																																																																										
	Vægmonteret stikkontakt		<table><tr><td>Drawing 1 MB 197</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>d</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td colspan="5">2x75 (blinds) to be cut out</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td>18</td><td>18</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—2x5</td><td>—10</td><td>—2x5</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing 1 MB 197	Amp. Poles	16		32		Dim. in mm	a	128	128	128	128	b	84	84	84	84	c	120	120	120	120	d	11	11	11	11	e	68	68	68	68	f	5.3	5.3	5.3	5.3	g	4	4	4	4	h	146	146	146	146	M	25	25	32	32	M*	2x75 (blinds) to be cut out					Max. cable diam. (mm)	18	18	25	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—2x5	—10	—2x5	—10	16	2	577	578	
	Drawing 1 MB 197			Amp. Poles	16		32																																																																										
	Dim. in mm			a	128	128	128	128																																																																									
	b			84	84	84	84																																																																										
	c			120	120	120	120																																																																										
d	11	11	11	11																																																																													
e	68	68	68	68																																																																													
f	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																													
g	4	4	4	4																																																																													
h	146	146	146	146																																																																													
M	25	25	32	32																																																																													
M*	2x75 (blinds) to be cut out																																																																																
Max. cable diam. (mm)	18	18	25	25																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																													
	—2x5	—10	—2x5	—10																																																																													
			16	3	584	585																																																																											
			32	2		591																																																																											
			32	3	597	598	599																																																																										
	Panelmonteret stikkontakt		<table><tr><td>Drawing 1 MB 196</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>c</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>d</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>e</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>f</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td>k</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>l</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing 1 MB 196	Amp. Poles	16		32		Dim. in mm	a	55	55	55	55	b	55	55	55	55	c	44	44	44	44	d	45	45	45	45	e	45	45	45	45	f	4.2	4.2	4.2	4.2	g	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	h	67	67	67	67	k	22	22	22	22	l	34	34	34	34	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—10	—10	—10	—10	16	2	603	604		
	Drawing 1 MB 196			Amp. Poles	16		32																																																																										
	Dim. in mm			a	55	55	55	55																																																																									
	b			55	55	55	55																																																																										
	c			44	44	44	44																																																																										
d	45	45	45	45																																																																													
e	45	45	45	45																																																																													
f	4.2	4.2	4.2	4.2																																																																													
g	8	8	8	8																																																																													
g.1	2	2	2	2																																																																													
h	67	67	67	67																																																																													
k	22	22	22	22																																																																													
l	34	34	34	34																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																													
	—10	—10	—10	—10																																																																													
			16	3	610	611	612																																																																										
			32	2	616	617																																																																											
			32	3	623	624	625																																																																										
	Panelmonteret stikkontakt		<table><tr><td>Drawing 1 MB 231</td><td>Amp. Poles</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>b</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td>c</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>d</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td></tr><tr><td>e</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td></tr><tr><td>f</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g.1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>k</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>l</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing 1 MB 231	Amp. Poles	16		32		Dim. in mm	a	68	68	68	68	b	62	62	62	62	c	42	42	42	42	d	53	53	53	53	e	47	47	47	47	f	4.5	4.5	4.5	4.5	g	8	8	8	8	g.1	2	2	2	2	h	72	72	72	72	k	32	32	32	32	l	55	55	55	55	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4		—10	—10	—10	—10	16	2	1270	2855		
	Drawing 1 MB 231			Amp. Poles	16		32																																																																										
	Dim. in mm			a	68	68	68	68																																																																									
	b			62	62	62	62																																																																										
	c			42	42	42	42																																																																										
d	53	53	53	53																																																																													
e	47	47	47	47																																																																													
f	4.5	4.5	4.5	4.5																																																																													
g	8	8	8	8																																																																													
g.1	2	2	2	2																																																																													
h	72	72	72	72																																																																													
k	32	32	32	32																																																																													
l	55	55	55	55																																																																													
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	4	4	4	4																																																																													
	—10	—10	—10	—10																																																																													
			16	3	2845	1272																																																																											
			32	2	1271	2864																																																																											
			32	3	2870	1273	2852																																																																										




Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

				A	P	20 - 25 V	40 - 50 V	20 - 25 V 40 - 50 V																																																																		
						50 og 60 Hz	50 og 60 Hz	100 - 200 Hz																																																																		
						—	12 h	4 h																																																																		
	Stik kabelbeskyttelse mod knæk		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>2 MB 159</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>58</td><td>58</td><td>58</td><td>58</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td><td>107</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>z</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		2 MB 159	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	130	130	130	130		b	55	55	55	55		h	58	58	58	58		m	108	108	108	108		n	107	107	107	107		y	25	25	25	25		z	9	9	9	9	Terminal for cond. cross		4	4	4	4	section (mm²) min.-max.		—10	—10	—10	—10	16	2	629A	630A	
				Drawing	Amp.	16		32																																																																		
				2 MB 159	Poles	2	3	2	3																																																																	
				Dim. in mm	a	130	130	130	130																																																																	
					b	55	55	55	55																																																																	
	h	58	58	58	58																																																																					
	m	108	108	108	108																																																																					
	n	107	107	107	107																																																																					
	y	25	25	25	25																																																																					
	z	9	9	9	9																																																																					
Terminal for cond. cross		4	4	4	4																																																																					
section (mm²) min.-max.		—10	—10	—10	—10																																																																					
				16	3	636A	637A	638A																																																																		
				32	2	642A	643A																																																																			
				32	3	649A	650A	651A																																																																		
	Forlængerled kabelbeskyttelse mod knæk		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="2">16</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>3 MB 37</td><td>Poles</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td><td>144</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>122</td><td>122</td><td>122</td><td>122</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>z</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16		32		3 MB 37	Poles	2	3	2	3	Dim. in mm	a	144	144	144	144		b	55	55	55	55		h	67	67	67	67		m	122	122	122	122		y	25	25	25	25		z	9	9	9	9	Terminal for cond. cross		4	4	4	4	section (mm²) min.-max.		—10	—10	—10	—10	16	2	681A	682A							
				Drawing	Amp.	16		32																																																																		
				3 MB 37	Poles	2	3	2	3																																																																	
				Dim. in mm	a	144	144	144	144																																																																	
					b	55	55	55	55																																																																	
	h	67	67	67	67																																																																					
	m	122	122	122	122																																																																					
	y	25	25	25	25																																																																					
	z	9	9	9	9																																																																					
Terminal for cond. cross		4	4	4	4																																																																					
section (mm²) min.-max.		—10	—10	—10	—10																																																																					
				16	3	688A	689A																																																																			
				32	2	694A	695A																																																																			
				32	3	701A	702A	703A																																																																		

⚠ Særdeles modstandsdygtig over for kemikalier. Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

		A	P	380 - 440 V 50 og 60 Hz 4 p 3 h																																																																																																																																										
	Vægmonteret stikkontakt høj modstandsevne mod kemikalier, med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, to udvendige fastgørelsespunkter, stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt, kabinetbund kan drejes 180° IP67 Std. Pakke.: 5		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 622</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td></td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>109</td><td>109</td><td>109</td></tr><tr><td>c</td><td></td><td>117</td><td>125</td><td>131</td><td>157</td><td>157</td><td>160</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>e</td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>84</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>f1</td><td></td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>f2</td><td></td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td><td>5.3</td></tr><tr><td>g</td><td></td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr><tr><td>h</td><td></td><td>131</td><td>131</td><td>132</td><td>148</td><td>148</td><td>148</td></tr><tr><td>i</td><td></td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>24.7</td><td>27.5</td><td>27.5</td><td>27.5</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td colspan="3">25 (optional M20)</td><td colspan="3">32 (optional M25)</td></tr><tr><td>M*</td><td></td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)</td><td colspan="3">2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 622	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm								a		100	100	100	100	100	100	b		101	101	101	109	109	109	c		117	125	131	157	157	160	d		50	50	50	50	50	50	e		84	84	84	92	92	92	f1		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	f2		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	g		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	h		131	131	132	148	148	148	i		24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5	M		25 (optional M20)			32 (optional M25)			M*		2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)			2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)			Max. cable diam. (mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6	32	4	9562
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																									
1 MB 622	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																							
Dim. in mm																																																																																																																																														
a		100	100	100	100	100	100																																																																																																																																							
b		101	101	101	109	109	109																																																																																																																																							
c		117	125	131	157	157	160																																																																																																																																							
d		50	50	50	50	50	50																																																																																																																																							
e		84	84	84	92	92	92																																																																																																																																							
f1		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																							
f2		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3																																																																																																																																							
g		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5																																																																																																																																							
h		131	131	132	148	148	148																																																																																																																																							
i		24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5																																																																																																																																							
M		25 (optional M20)			32 (optional M25)																																																																																																																																									
M*		2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)			2x25 (blind) to be cut out 25 (M25) and 18 (M25)																																																																																																																																									
Max. cable diam. (mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																							
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6																																																																																																																																							
NYHED 	Vægmonteret stikkontakt DUOI R LED-indikator for spænding (V), præforbundet til installation, X-CONTACT®, koblet, mekanisk DUO-låsning, kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, forseglet mod støv, midlertidig nedsækning og højtryksrensning IP67 Std. Pakke.: 1		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 716</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td></td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td></tr><tr><td>b</td><td></td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr><tr><td>c</td><td></td><td>163</td><td>163</td><td>165</td><td>168</td><td>168</td><td>169</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td></tr><tr><td>e</td><td></td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td><td>101</td></tr><tr><td>f</td><td></td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>6.4</td></tr><tr><td>g</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>h</td><td></td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td>252</td><td>252</td><td>255</td></tr><tr><td>i</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td colspan="3">1x25 and 1x32</td><td colspan="3">1x25 and 1x32</td></tr><tr><td>M*</td><td></td><td colspan="3">2x25</td><td colspan="3">2x25</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td></td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 716	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm								a		225	225	225	225	225	225	b		118	118	118	118	118	118	c		163	163	165	168	168	169	d		208	208	208	208	208	208	e		101	101	101	101	101	101	f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	g		5	5	5	5	5	5	h		241	245	249	252	252	255	i		25	25	25	25	25	25	M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32			M*		2x25			2x25			Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25	Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5			—10	—10	—10	—10	—10	—10	32	4	5714403G
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																									
1 MB 716	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																							
Dim. in mm																																																																																																																																														
a		225	225	225	225	225	225																																																																																																																																							
b		118	118	118	118	118	118																																																																																																																																							
c		163	163	165	168	168	169																																																																																																																																							
d		208	208	208	208	208	208																																																																																																																																							
e		101	101	101	101	101	101																																																																																																																																							
f		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4																																																																																																																																							
g		5	5	5	5	5	5																																																																																																																																							
h		241	245	249	252	252	255																																																																																																																																							
i		25	25	25	25	25	25																																																																																																																																							
M		1x25 and 1x32			1x25 and 1x32																																																																																																																																									
M*		2x25			2x25																																																																																																																																									
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25																																																																																																																																							
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																							
		—10	—10	—10	—10	—10	—10																																																																																																																																							
	Vægmonteret stikkontakt med kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, koblet, mekanisk DUO-låsning und DIN-skinne, stikforbindelser kan låses med hængelås IP67 Std. Pakke.: 2		<table><tr><th>Drawing</th><th>Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 181</th><th>Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>4</th><th>5</th><th>5</th></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td></td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td><td>364</td></tr><tr><td>b</td><td></td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td><td>134</td></tr><tr><td>c</td><td></td><td>160</td><td>162</td><td>163</td><td>168</td><td>168</td><td>168</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td></tr><tr><td>e</td><td></td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td><td>117</td></tr><tr><td>f</td><td></td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>6.3</td></tr><tr><td>g</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td></td><td>391</td><td>395</td><td>398</td><td>408</td><td>411</td><td>411</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td><td>3240</td></tr><tr><td>M*</td><td></td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td><td>2x32</td></tr><tr><td>Max. cable diam. (mm)</td><td></td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.</td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 181	Poles	3	4	5	4	5	5	Dim. in mm								a		364	364	364	364	364	364	b		134	134	134	134	134	134	c		160	162	163	168	168	168	d		347	347	347	347	347	347	e		117	117	117	117	117	117	f		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	g		8	8	8	8	8	8	h		391	395	398	408	411	411	M		3240	3240	3240	3240	3240	3240	M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	27	Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			—4	—4	—4	—10	—10	—10	32	4	5946A								
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																									
1 MB 181	Poles	3	4	5	4	5	5																																																																																																																																							
Dim. in mm																																																																																																																																														
a		364	364	364	364	364	364																																																																																																																																							
b		134	134	134	134	134	134																																																																																																																																							
c		160	162	163	168	168	168																																																																																																																																							
d		347	347	347	347	347	347																																																																																																																																							
e		117	117	117	117	117	117																																																																																																																																							
f		6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3																																																																																																																																							
g		8	8	8	8	8	8																																																																																																																																							
h		391	395	398	408	411	411																																																																																																																																							
M		3240	3240	3240	3240	3240	3240																																																																																																																																							
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32																																																																																																																																							
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	27																																																																																																																																							
Terminal for cond. cross section (mm²) min-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																																							
		—4	—4	—4	—10	—10	—10																																																																																																																																							


Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

			A	P	380 - 440 V 50 og 60 Hz 4 p 3 h																																																																																																																																	
	Panelmonteret stikkontakt kontaktbærer med høj varmebestandighed , forniklede kontakter, lige		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>1 MB 141</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>60</td><td>61</td><td>61</td><td>70</td><td>70</td><td>72</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>f</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>63</td><td>68</td><td>95</td><td>99</td><td>99</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>78</td><td>85</td><td>96</td><td>100</td><td>102</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>k</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td></tr><tr><td></td><td>l</td><td>43</td><td>52</td><td>54</td><td>58</td><td>58</td><td>63</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td><td>-10</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			1 MB 141	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85		b	75	75	75	75	75	75		c	60	61	61	70	70	72		d	60	60	60	60	60	60		e	60	60	60	60	60	60		f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		g	8	8	8	8	8	8		g1	2	2	2	2	2	2		h	63	68	95	99	99	102		i	78	85	96	100	102	110		k	31	32	32	39	39	39		l	43	52	54	58	58	63	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			-4	-4	-4	-10	-10	-10	32	4	2123A
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																	
1 MB 141	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85																																																																																																																															
	b	75	75	75	75	75	75																																																																																																																															
	c	60	61	61	70	70	72																																																																																																																															
	d	60	60	60	60	60	60																																																																																																																															
	e	60	60	60	60	60	60																																																																																																																															
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																																																															
	g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																															
	g1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																															
	h	63	68	95	99	99	102																																																																																																																															
	i	78	85	96	100	102	110																																																																																																																															
	k	31	32	32	39	39	39																																																																																																																															
	l	43	52	54	58	58	63																																																																																																																															
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
		-4	-4	-4	-10	-10	-10																																																																																																																															
	Stik AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>2 MB 218</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>142</td><td>144</td><td>147</td><td>186</td><td>186</td><td>180</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>70</td><td>78</td><td>87</td><td>94</td><td>94</td><td>101</td></tr><tr><td></td><td>n</td><td>109</td><td>111</td><td>114</td><td>145</td><td>145</td><td>138</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>14.5</td><td>16</td><td>16</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180		b	70	78	87	94	94	101		n	109	111	114	145	145	138		y	14.5	16	16	22	22	22	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1	1	2.5	2.5	2.5			-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6	32	4	2175B																																																																
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																	
2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180																																																																																																																															
	b	70	78	87	94	94	101																																																																																																																															
	n	109	111	114	145	145	138																																																																																																																															
	y	14.5	16	16	22	22	22																																																																																																																															
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1	1	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6																																																																																																																															
	Forlængerled AM-TOP® kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter, enkelt del krop, kabelforskrining og -forsegling, kabelklemme og -beskyttelse mod knæk		<table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td colspan="3">16</td><td colspan="3">32</td></tr><tr><td>3 MB 62</td><td>Poles</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>146</td><td>166</td><td>172</td><td>212</td><td>212</td><td>213</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>72</td><td>79</td><td>89</td><td>96</td><td>96</td><td>102</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>80</td><td>88</td><td>95</td><td>98</td><td>98</td><td>105</td></tr><tr><td></td><td>y</td><td>14.5</td><td>16</td><td>16</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-2.5</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16			32			3 MB 62	Poles	3	4	5	3	4	5	Dim. in mm	a	146	166	172	212	212	213		b	72	79	89	96	96	102		h	80	88	95	98	98	105		y	14.5	16	16	22	22	22	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1	1	2.5	2.5	2.5			-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6	32	4	2177A																																																																
Drawing	Amp.	16			32																																																																																																																																	
3 MB 62	Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																																																															
Dim. in mm	a	146	166	172	212	212	213																																																																																																																															
	b	72	79	89	96	96	102																																																																																																																															
	h	80	88	95	98	98	105																																																																																																																															
	y	14.5	16	16	22	22	22																																																																																																																															
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1	1	2.5	2.5	2.5																																																																																																																															
		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6																																																																																																																															

Andre spændinger og frekvenser fås på forespørgsel, IP67. [Tegninger og dimensioner finder du her.](#)

	CEE stikdåser	CEE stikdåser	SCHUKO® stikdåser	Sikringer	Tilslutning/ forsyningskabel	Tilslutning og belastningsværdier	Kabinetstørrelse	Varenr.
	3 CEE 32 A, 4 p, 380-440 V, 3 h til kølecontainere, tændt, med mekanisk DUO-lås			3 MCB'er 32 A, 3 p, C 1 jordklemme M 10, V2A	til 1 kabel op til maks. 5 x 25 mm ²	For-sikring maks. 100 A InA 58 A RDF 0,6	520 x 225 mm (H x B)	940027

Andre spændinger og frekvenser leveres på forespørgsel.

			A	P	230 V																																																		
 Panelmonteret stikkontakt med ringøje, 20° hældning IP44 Std. Pakke.: 10	 <table><tr><td>Drawing</td><td>Amp.</td><td>16</td></tr><tr><td>1 MB 456</td><td>Poles</td><td>3</td></tr><tr><td>Dim. in mm</td><td>a</td><td>58</td></tr><tr><td></td><td>b</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>c</td><td>52</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td>e</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td>Øf</td><td>5.5</td></tr><tr><td></td><td>g</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>g.1</td><td>1.5</td></tr><tr><td></td><td>h</td><td>74</td></tr><tr><td></td><td>i</td><td>64</td></tr><tr><td></td><td>k</td><td>37</td></tr><tr><td></td><td>l</td><td>52</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>56</td></tr><tr><td>Terminal for cond. cross</td><td></td><td>1.5</td></tr><tr><td>section (mm²) min.-max.</td><td></td><td>—4</td></tr></table>	Drawing	Amp.	16	1 MB 456	Poles	3	Dim. in mm	a	58		b	62		c	52		d	47		e	47		Øf	5.5		g	8		g.1	1.5		h	74		i	64		k	37		l	52		11	56	Terminal for cond. cross		1.5	section (mm²) min.-max.		—4	16	3	851
		Drawing	Amp.	16																																																			
1 MB 456	Poles	3																																																					
Dim. in mm	a	58																																																					
	b	62																																																					
	c	52																																																					
	d	47																																																					
	e	47																																																					
	Øf	5.5																																																					
	g	8																																																					
	g.1	1.5																																																					
	h	74																																																					
	i	64																																																					
	k	37																																																					
	l	52																																																					
	11	56																																																					
Terminal for cond. cross		1.5																																																					
section (mm²) min.-max.		—4																																																					

Indeks over varenumre

Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
31	216A	345	420	650A	800	856	1150A	1365	1460	1503	1724	2166	3041
32	217A	347	421	651A	801	891	1151A	1366	1461	1504	1730	2167	3045
100	218A	348	422	681A	802	903	1154A	1367	1462	1505	1750	2175B	3072
101	219A	352	577	682A	803	905	1155A	1384	1463	1506	1751	2177A	3093
102	221A	353	578	688A	804	1035	1168	1385	1464	1551	1755	2179A	3110
103	222A	354	584	689A	812	1040	1169	1386	1466	1556	1756	2180A	3112
104	227A	356	585	694A	813	1045	1173	1388	1467	1557	1786	2181A	3136
105	228A	357	591	695A	815	1050	1217	1389	1471	1649	1787	2212	3153
110	229A	360	597	701A	816	1055	1247A	1390	1472	1667	1788	2213	3197
111	230A	361	598	702A	817	1060	1248A	1394	1473	1668	1790	2255	3200
128A	231A	363	599	703A	819	1065	1251A	1395	1474	1669	1791	2296	3254
129A	232A	364	603	733	821	1070	1252A	1396	1475	1672	1795	2317	3266
131A	233A	367	604	734	825	1075	1260A	1397	1476	1673	1796	2324	3306
132A	234A	368	610	735	826	1080	1261A	1398	1477	1674	1797	2405	3319A
134A	238A	392	611	736	827	1081	1263A	1399	1478	1678	1809	2406	3322
135A	239A	393	612	737	829	1103	1264A	1410	1479	1679	1810	2459	3331
136A	240A	394	616	738	830	1107	1265A	1411	1484	1688	1813	2460	3338
137	315	398	617	740	831	1123A	1270	1418	1485	1707	1814	2478	3339
138	331	399	623	741	832	1124A	1271	1419	1490	1708	1820	2511	3340
139	332	400	624	742	834	1127A	1272	1420	1491	1709	1851	2845	3341
142	333	402	625	743	835	1128A	1273	1421	1492	1710	1852	2852	3343
143	334	403	629A	744	836	1131	1340	1422	1493	1711	1856	2855	3345
204A	335	405	630A	745	837	1136A	1341	1423	1494	1712	1860	2864	3346
205A	336	406	636A	746	838	1137A	1342	1424	1495	1716	1861	2870	3348
208A	340	410	637A	747	839	1140A	1343	1425	1496	1717	1981	2883	3350
209A	341	411	638A	748	840	1141A	1345	1438	1499	1719	1982	3030	3356
211A	342	412	642A	749	843	1144A	1346	1455	1500	1720	1983	3031	3380
212A	343	418	643A	750	844	1145A	1347	1456	1501	1721	1984	3034	3385
215A	344	419	649A	752	851	1147A	1348	1457	1502	1723	2123A	3036	3413

Indeks over artikelnumre

Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.	Varenr.
3424	4108	4175	5887A	7616	9321	10839	11512	13504	13579	13659	14505	14631	41404
3451	4110	4180	5888A	7620	9322	10840	11531	13505	13582	13660	14506	14632	41416
3454	4112	4233	5911A	7621	9341	10841	11532	13506	13583	14101	14509	14635	920003
3517	4113	4237	5925A	7623	9342	10842	13101	13509	13584	14102	14510	14636	920009
3523	4115	4238	5946A	7624	9350	10843	13102	13510	13619	14105	14512	14637	920015
3524	4117	4247	5955A	7626	9351	10844	13105	13512	13620	14106	14513	14641	930013
3573	4118	4254	5956A	7629	9352	10845	13106	13513	13621	14111	14514	14642	930022
3575	4120	4262	5959A	7634	9371	10846	13111	13514	13622	14112	14515	14643	940005
3583	4122	4263	6106	7636	9372	10863	13112	13515	13624	14201	14516	14649	940014
3590	4125	4273	6571	9104	9380	11010	13201	13516	13625	14202	14519	14650	940027
3646	4127	4274	7000	9105	9381	11011	13202	13519	13626	14203	14520	14651	950004
3656	4130	4275	7224	9106	9382	11012	13203	13520	13627	14204	14521	14652	950007
3658	4132	4970	7226	9120	9530	11013	13204	13521	13629	14205	14522	14653	950009
3665	4133	4971	7228	9121	9531	11030	13205	13522	13630	14206	14523	14654	950013
3704	4135	4972	7245	9122	9532	11031	13206	13523	13631	14210	14561	14658	5611306N
3717	4137	4973	7246	9140	9562	11032	13210	13550	13632	14211	14562	14659	5611506N
3776	4140	4974	7247	9141	9590	11033	13211	13551	13635	14212	14563	14660	5612304N
3777	4142	4976	7248	9142	9591	11060	13212	13552	13636	14215	14582	17002	5612306N
3783	4143	4977	7249	9150	10081	11061	13215	13556	13637	14216	14584	17006	5612506N
3784	4145	4979	7250	9151	10082	11081	13216	13557	13641	14217	14619	17014	5613306N
3913	4147	4980	7251	9152	10083	11310	13217	13558	13642	14218	14620	20970	5613506N
3916	4150	5109A	7318	9170	10749	11311	13218	13561	13643	14219	14622	21241	5614304N
3980	4162	5110A	7602	9171	10751	11312	13219	13562	13649	14223	14622	27001	5614306N
3987	4163	5112A	7603	9172	10754	11313	13223	13563	13650	14224	14624	27002	5614506N
4101	4165	5113A	7605	9181	10755	11330	13224	13572	13651	14225	14625	27004	5714403G
4102	4167	5536	7607	9182	10828	11331	13225	13573	13652	14501	14626	27005	
4103	4168	5691A	7612	9300	10833	11332	13501	13574	13653	14502	14627	27006	
4105	4170	5692A	7613	9301	10837	11333	13502	13577	13654	14503	14629	27008	
4107	4172	5785	7614	9302	10838	11511	13503	13578	13658	14504	14630	41000	