

Stik PowerTOP® Xtra TM

Varenr. 24870




- skrueterminaler
- håndtag med gummi
- rammeterminaler
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- kabelforskrining og -forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- med beskyttelseslåg (form CP)

Tekniske data

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed
Beskyttelsestype	IP67
Vægt	880 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

Dimensioner

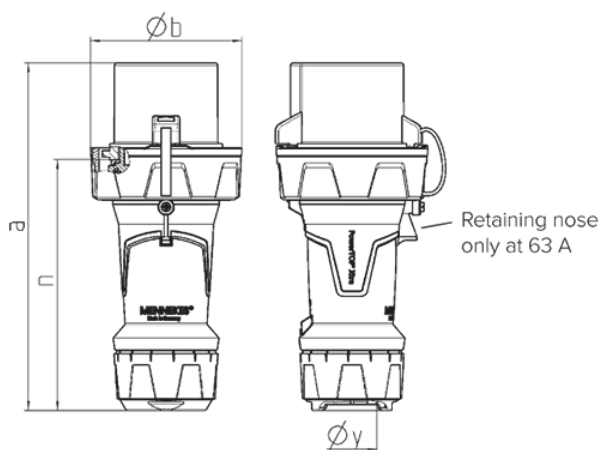

Drawing	Amp.	63	125
2 MB 241	Poles	5	5
Dim. in mm	a	260	300
	b	114	130
	n	188	219
	y	36	49
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		6	25
		—16	—50